



小型フロートスイッチに PP(ポリプロピレン)タイプ新登場

■フロート外径 9%down (当社比)

外径 $\phi 21$ のフロートを採用することで小型化を実現。
タンク形状をコンパクトにしたい時に最適です。
また、貯水量を少しでも多くしたい場合にもおススメです。

■接液部の材質に PP(ポリプロピレン)を採用

耐薬液性を向上させたことにより、幅広い用途に対応。

■フロートスイッチ用電源が不要

検出素子にリードスイッチを使用しているため、光学式や
静電容量式等と異なりフロートスイッチ用の電源を用意
する必要がありません。

■+ 極、- 極の極性なし

検出素子がリードスイッチのため、+ 極、- 極どちらに接続
しても正常に動作します。
配線間違いの心配がないので安心して設置ができます。


■RoHS 指令に適合

鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDE の含有量
が閾値以下。

スペック

使用温度範囲	-10℃～+40℃
使用液体比重	0.9 以上
対象液体	水 (飲料水を除く)
使用電圧範囲	AC 10mV ～ 100V / DC 10mV ～ 100V
使用電流電流	AC 10 μ A ～ 0.4A / DC 10 μ A ～ 0.5A
最大開閉容量	AC 10VA / DC 10W
保護構造	IP67

外形寸法

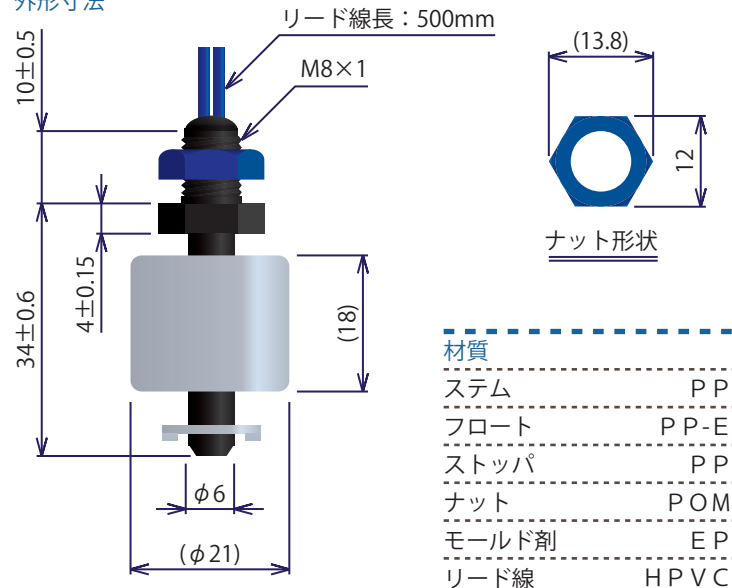

動作水位

FSA-0603-AS1

FSA-0603-BS1

